ＦＲＰ樹脂製引込計器盤ボックス（ＦＢＡ－Ｍ）
取扱説明書

このたびは、ＦＲＰ樹脂製引込計器盤ボックス（ＦＢＡ－Ｍ）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用に際しましては、次の事項をご参照の上ご使用下さい。

■封印は下記の事項を参照の上ご使用下さい。
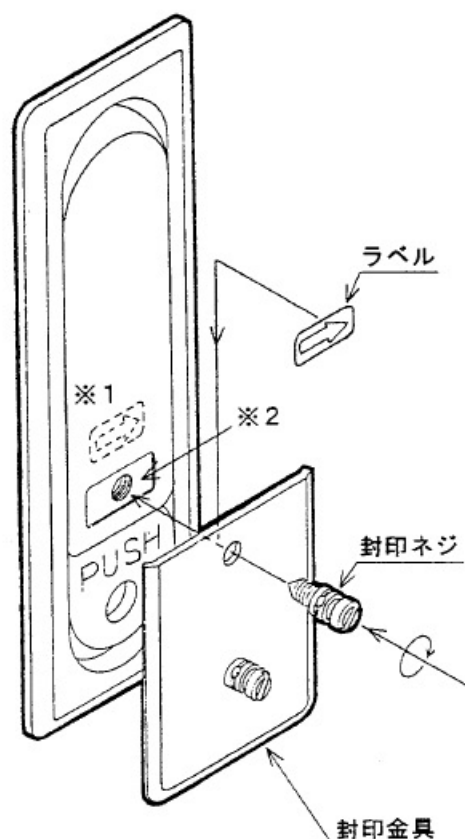
１．扉を封印する場合

・付属の封印金具を封印ネジ（Ｍ４×７）で取付け、封印して下さい。

・ハンドル取手の回転方向の目安として付属のラベルを※１の様に貼っておくと便利です。
（この時、ラベルは左図の向きに貼って下さい。）

２．扉を封印しない場合

・付属のラベルをハンドル取手表面の凹（※２）の部分に貼って下さい。
（この時、ラベルは左図の向きに貼って下さい。）

■屋外でのご使用の場合は屋根を使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。

１．片扉の場合の水抜き穴について

・扉内側下部のパッキン中央部を１０㎜位切り欠いて下さい。

２．両扉の場合の水抜き穴について

・扉内側下部の左右扉の重なる部分のパッキンを左右それぞれ１０㎜位切り欠いて下さい。

日東工業株式会社　　B842100920